



PROPOSTA

Razão Social da Contratada: DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

Endereço: RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, Nº 857 - JARDIM AMÉRICA – Belo Horizonte – MG – CEP: 30.421-382

CNPJ: 03.188.098/0001-40

E-mail: dervish@terra.com.br

Telefone: (31) 99956.0786

Responsável pela elaboração da proposta: CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA – CREA/MG: 60.869/D – CPF: 790.269.316-20

Banco: CEF – Agência 1.640 – Op 1292 - c/c 579558767-9

Obra: Manutenção e Limpeza das fachadas do Edifício Sede da SJES	B.D.I.	Encargos Sociais
Empresa: DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA CNPJ: 03188098/000140	24,87%	C/Desoneração: Horista: 95,64%% Mensalista: 57,76%

ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					71.046,77
1.1	LOCAÇÃO DE CADEIRINHA SUSPensa MANUAL	Mês	15,0	367,00	458,27	6.874,05
1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m²	168,0	14,70	18,35	3.082,80
1.3	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME FACHADEIRO (CONSIDERADOS 42m² POR 5 MESES)	M²	210,0	19,50	24,34	5.111,40
1.4	TELA DE PROTECAO PARA SERVICOS DE FACHADAS EM OBRAS	m²	900,0	6,11	7,62	6.858,00
1.5	INSPEÇÃO VISUAL E TESTE DE PERCUSSÃO NAS FACHADAS DE CERÂMICAS	M²	6234,0	4,47	5,58	34.785,72
1.6	RELATÓRIO FOTOGRAFICO E RESULTADOS DOS TESTES	UND	1,0	1.531,52	1.912,40	1.912,40
1.7	MONTAGEM DE BANDEJA APARALIXO METÁLICA	M	96,0	27,87	34,80	3.340,80
1.8	BANDEJA APARA-LIXO METALICO 2,50m C/BARRA/PORCA	LOC.UN/ MES	20,0	363,65	454,08	9.081,60
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					38.902,54
2.1	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS - SERVIÇO EM ALTURA	m²	100,0	12,60	15,73	1.573,00
2.2	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS	m²	150,0	7,47	9,32	1.398,00
2.3	RETIRADA REVESTIMENTO CERAMICO EM FACHADA, SEM REAPROVEITAMENTO - SERVIÇO EM ALTURA	m²	100,0	5,79	7,22	722,00
2.4	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA COM REAPROVEITAMENTO- ACESSO BAIXO	M²	150,0	8,93	11,15	1.672,50
2.5	REMOÇÃO DE REJUNTE BEGE EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SERVIÇO EM ALTURA	m²	4642,0	3,88	4,84	22.467,28
2.6	REMOÇÃO DE REJUNTE CINZA EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SEVIÇO EM ALTURA	M²	978,0	3,88	4,84	4.733,52
2.7	REMOÇÃO DE REJUNTE BEGE EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - ACESSO BAIXO	M²	320,0	2,16	2,69	860,80
2.8	REMOÇÃO DE REJUNTE CINZA EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - ACESSO BAIXO	M²	235,0	2,16	2,69	632,15
2.9	REMOÇÃO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SERVIÇO EM ALTURA	M	1445,0	1,68	2,09	3.020,05
2.10	REMOÇÃO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - ACESSO BAIXO	M	241,2	1,30	1,62	390,74
2.11	ABERTURA DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SERVIÇO EM ALTURA	M	150,0	7,65	9,55	1.432,50



Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
3	REVESTIMENTO EXTERNO					222.027,04
3.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	m ²	100,0	7,99	9,97	997,00
3.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - ACESSO BAIXO	M ²	150,0	7,37	9,20	1.380,00
3.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	m ²	100,0	38,08	47,55	4.755,00
3.4	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - ACESSO BAIXO	m ²	150,0	34,90	43,57	6.535,50
3.5	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO - SERVIÇO EM ALTURA	M ²	15,0	32,20	40,20	603,00
3.6	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10 COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLITE, EXCLUSIVE CERÂMICA (serviço em altura)	m ²	70,0	24,50	30,59	2.141,30
3.7	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10 COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLITE, INCLUSIVE CERÂMICA (serviço em altura)	m ²	30,0	92,57	115,59	3.467,70
3.8	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10 COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLITE, INCLUSIVE CERÂMICA - ACESSO BAIXO	m ²	150,0	90,25	112,69	16.903,50
3.9	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR AREIA-SERVIÇO EM ALTURA (adaptada de IOPEs 130226)	m ²	4500,0	5,79	7,22	32.490,00
3.10	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR CINZA - ACESSO BAIXO (adaptada de IOPEs 130226)	M ²	500,0	5,47	6,83	3.415,00
3.11	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR CINZA-SERVIÇO EM ALTURA (adaptada de IOPEs 130226)	M ²	1033,7	5,79	7,22	7.463,31
3.12	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR CINZA-ACESSO BAIXO (adaptada de IOPEs 130226)	M ²	200,0	5,47	6,83	1.366,00
3.13	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR BEGE, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- SERVIÇO EM ALTURA	M	1230,0	36,56	45,65	56.149,50
3.14	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR BEGE, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- ACESSO BAIXO	M	166,0	35,10	43,82	7.274,12
3.15	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR CINZA, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- SERVIÇO EM ALTURA	M	155,0	34,43	42,99	6.663,45
3.16	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR CINZA, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- ACESSO BAIXO	M	72,5	32,97	41,16	2.984,10
3.17	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR BEGE, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- SERVIÇO EM ALTURA	M	103,6	36,55	45,63	4.727,26
3.18	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR CINZA, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- SERVIÇO EM ALTURA	M	44,9	34,42	42,98	1.929,80
3.19	APLICAÇÃO DE HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO-SILOXANO, INCOLOR, SOBRE AS FACHADAS CERÂMICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	M ²	6234,0	7,81	9,75	60.781,50



Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4	PINTURA EM METAL					186,12
4.1	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INCLUSIVE LIXAMENTO - SERVIÇO EM ALTURA	M ²	2,0	8,96	11,18	22,36
4.2	ESQUEMA DE PINTURA BASE EPOXI, EM SUPERFÍCIE METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SERVIÇO EM ALTURA	M ²	2,0	65,58	81,88	163,76
5	ESQUADRIAS					57.573,85
5.1	VEDAÇÃO DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO COM SILICONE RESIST INTEMPÉRIES	M	2736,4	16,85	21,04	57.573,85
6	LIMPEZA DE FACHADAS POR HIDROJATEAMENTO					41.111,83
6.1	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM FACHADA CERÂMICA	M ²	6234,0	4,26	5,31	33.102,54
6.2	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM FACHADA VIDROS	M ²	1849,8	2,30	2,87	5.308,92
6.3	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM ACM	M ²	480,5	2,30	2,87	1.379,03
6.4	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM BRISES DE ALUMÍNIO	M ²	460,4	2,30	2,87	1.321,34
7	ADMNIISTRAÇÃO LOCAL					42.878,10
7.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	5,0	6.867,64	8.575,62	42.878,10
8	LIMPEZA					12.828,75
8.1	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA - (Adaptada IOPES 030304)	m ³	125,0	82,19	102,63	12.828,75
AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTARIA ESTIMATIVA		Total sem BDI				389.822,66
Eng. Civil Cláudio Scuotto de Souza		Total do BDI				96.732,34
CREA 60.869/D - MG		Total Geral				486.555,00

Declaramos que estamos de acordo com os seguintes itens:

- 1) No preço acima estão inclusos todos os impostos, seguros, frete, taxas e quaisquer outras despesas relacionadas ao objeto.
- 2) A proposta apresentada contempla todas as exigências formais, especificações e condições constantes no Termo de Referência.
- 3) Esta proposta tem validade de, no mínimo, **90 (noventa) dias**.
- 4) O abaixo assinado declara estar ciente de que não lhe caberá direito de exigir nenhuma multa ou indenização financeira, caso o TJES decida não o contratar.

Belo Horizonte, 02 de julho de 2025

Cláudio Scuotto de Souza – Eng^o Civil – CREA/MG: 60.869/D



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI		
COMPONENTES		INCIDÊNCIAS
A - DESPESAS INDIRETAS		
1	GARANTIA	0,80%
2	RISCO	1,27%
3	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23%
4	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2,50%
5		
SUBTOTAL DE TRIBUTOS		5,80%
B - TRIBUTOS		
1	CONFINS	3,00%
2	PIS	0,65%
3	ISS	4,00%
4	CPRB	3,60%
SUBTOTAL DE TRIBUTOS		11,25%
C- BONIFICAÇÃO		
1	LUCRO	4,70%
Fórmula de cálculo do BDI do AC 2622/2013 do TCU		
$BDI = ((1+AC+S+R+G) (1+DF) (1+L)) - 1$		
$(1-I)$		
AC = taxa e rateio da administração central		
DF = taxa das despesas financeiras		
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento		
I = taxa de tributos		
L = taxa de lucro		
BDI		24,87%
REFERÊNCIAS:		
1) Fórmula de cálculo do BDI: relatório do Acórdão nº 2622/2013-TCU		

Belo Horizonte, 02 de julho de 2025

Cláudio Scutto de Souza – Eng^o Civil – CREA/MG: 60.869/D



PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DE MÃO DE OBRA DE HORISTAS E MENSALISTAS			
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)			
GRUPO A			
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALARIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTE TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,20%	1,20%
A10	INSS	5,00%	5,00%
A	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS	23,00%	23,00%
GRUPO B			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,79%	0,00%
B2	FERIADOS	3,69%	0,00%
B3	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,92%	0,69%
B4	13º SALÁRIO	11,01%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,08%	0,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	1,18%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12%	0,09%
B9	FÉRIAS GOZADAS	12,65%	9,58%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
B	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DE A	48,20%	19,33%
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	7,54%	5,71%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,44%	0,34%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	1,69%	1,28%
C4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,78%	3,62%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,63%	0,48%
C	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A	15,08%	11,43%
GRUPO D			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,68%	3,48%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,68%	0,52%
D	TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO	9,36%	4,00%
GRUPO E			
E	TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%
TOTAL (A + B + C + D + E)		95,64%	57,76%

Belo Horizonte, 02 de julho de 2025

Cláudio Scuotto de Souza – Engº Civil – CREA/MG: 60.869/D

Rua Lindolfo de Azevedo, 857 - Jardim América - Belo Horizonte - M.G. - 30.421-382.

Fone/Whatsapp: (31) 9956.0786- Email: dervish@terra.com.br

**Dervish**

Engenharia & Consultoria Ltda.

CRONOGRAMA

Obra: Manutenção e Limpeza das fachadas do Edifício Sede da SJES		B.D.I.	Encargos Sociais
Empresa: DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA 03188098/000140	CNPJ:	24,87%	C/Desoneração: Horista: 95,64% Mensalista: 57,76%

ANEXO 6 - Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	71.046,77	50%	10%	10%	10%	10%	10%
			R\$ 35.523,39	7104,677	7104,677	7104,677	7104,677	7104,677
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	38.902,54	30%	30%	30%	10%	0%	0%
			R\$ 11.670,76	R\$ 11.670,76	R\$ 11.670,76	R\$ 3.890,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	REVESTIMENTO EXTERNO	222.027,04	5%	20%	25%	20%	20%	10%
			R\$ 11.101,35	R\$ 44.405,41	R\$ 55.506,76	R\$ 44.405,41	R\$ 44.405,41	R\$ 22.202,70
4	PINTURA EM METAL	186,12	0%	100%	0%	0%	0%	0%
			R\$ 0,00	R\$ 186,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	ESQUADRIAS	57.573,85	0%	20%	30%	20%	20%	10%
			R\$ 0,00	R\$ 11.514,77	R\$ 17.272,16	R\$ 11.514,77	R\$ 11.514,77	R\$ 5.757,39
6	LIMPEZA DE FACHADAS POR HIDROJATEAMENTO	41.111,83	0%	0%	0%	30%	40%	30%
			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.333,55	R\$ 16.444,73	R\$ 12.333,55
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	42.878,10	12%	18%	22%	18%	18%	12%
			R\$ 5.145,37	R\$ 7.718,06	R\$ 9.433,18	R\$ 7.718,06	R\$ 7.718,06	R\$ 5.145,37
8	LIMPEZA	12.828,75	10%	20%	30%	20%	15%	5%
			R\$ 1.282,88	R\$ 2.565,75	R\$ 3.848,63	R\$ 2.565,75	R\$ 1.924,31	R\$ 641,44
	TOTAL	486.555,00						
	Porcentagem		13,30%	17,50%	21,55%	18,40%	18,31%	10,93%
	Financeiro		R\$ 64.723,75	R\$ 85.165,55	R\$ 104.836,16	R\$ 89.532,47	R\$ 89.111,96	R\$ 53.185,12
	Porcentagem Acumulado		13,30%	30,81%	21,55%	39,95%	18,31%	29,25%
	Financeiro Acumulado		R\$ 64.723,75	R\$ 149.889,29	R\$ 254.725,45	R\$ 344.257,92	R\$ 433.369,88	R\$ 486.555,00

AUTOR DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA

Eng. Civil Cláudio Scuotto de Souza

CREA 60.869/D - MG

Rua Lindolfo de Azevedo, 857 - Jardim América - Belo Horizonte - M.G. - 30.421-382.

Fone/Whatsapp: (31) 9956.0786- Email: dervish@terra.com.br

**Composições Principais**

1.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOCAÇÃO DE CADEIRINHA SUSPensa MANUAL	Mês			
Insumo	CADEIRA SUSPensa MANUAL	MÊS	1,0000000	367,00	367,00
					367,00

1.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	m ²			
Composição Auxiliar	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	0,1673000	15,41	2,57
Composição Auxiliar	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5546000	19,41	10,76
Composição Auxiliar	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1058000	13,00	1,37
Total sem BDI					14,70

1.3	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME FACHADEIRO (CONSIDERADOS 42m ² POR 5 MESES)	M ²			
Insumo	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2/MES	1,0000000	19,50	19,50
Total sem BDI					19,50

**Composições Principais**

1.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TELA DE PROTECAO PARA SERVICOS DE FACHADAS EM OBRAS	m ²			
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3090000	13,00	4,01
Insumo	TELA PLASTICA DE SINALIZACAO LISTADA LARANJA E BRANCO	m ²	1,1500000	1,83	2,10
Total sem BDI					6,11

1.5	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	INSPEÇÃO VISUAL E TESTE DE PERCUSSÃO NAS FACHADAS DE CERÂMICAS	M ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,1058000	42,28	4,47
Total sem BDI					4,47

1.6	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RELATÓRIO FOTOGRAFICO E RESULTADOS DOS TESTES	UND			
Composição Auxiliar	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,0000000	127,63	1.531,52
Total sem BDI					1.531,52

1.7	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MONTAGEM DE BANDEJA APARALIXO METÁLICA	M			
Composição Auxiliar	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8600000	19,41	16,69
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8600000	13,00	11,18
Total sem BDI					27,87

**Composições Principais**

1.8	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PESTANA APARA-LIXO METALICO 2,50m C/BARRA/PORCA	LOC.UN/MES			
Composição Auxiliar	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6190000	13,00	8,04
Composição Auxiliar	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6190000	19,41	12,01
Insumo	KIT COM 2 BANDEJAS DE PROTECAO ANDAIMES SECUNDARIA APARALIXO 2,5m	UN	1,0000000	343,60	343,60
Total sem BDI					363,65

2.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS - SERVIÇO EM ALTURA	m ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,5000000	25,20	12,60
Total sem BDI					12,60

2.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE REBOCO EM ÁREAS DE FACHADA AFETADAS	m ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0500000	19,41	0,97
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	13,00	6,50
Total sem BDI					7,47

2.3	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	RETIRADA REVESTIMENTO CERAMICO EM FACHADA, SEM REAPROVEITAMENTO - SERVIÇO EM ALTURA	m ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2301000	25,20	5,79
Total sem BDI					5,79

**Composições Principais**

2.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA COM REAPROVEITAMENTO- ACESSO BAIXO	M ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4602000	19,41	8,93
Total sem BDI					8,93

2.5	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE REJUNTE BEGE EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SERVIÇO EM ALTURA	m ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2300000	16,88	3,88
Total sem BDI					3,88

2.6	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE REJUNTE CINZA EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SEVIÇO EM ALTURA	M ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2300000	16,88	3,88
Total sem BDI					3,88

2.7	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE REJUNTE BEGE EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - ACESSO BAIXO	M ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667000	13,00	2,16
Total sem BDI					2,16

**Composições Principais**

2.8	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE REJUNTE CINZA EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - ACESSO BAIXO	M ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667000	13,00	2,16
Total sem BDI					2,16

2.9	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SERVIÇO EM ALTURA	M			
Composição Auxiliar	SERVENTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,1000000	16,88	1,68
Total sem BDI					1,68

2.10	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REMOÇÃO DE JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - ACESSO BAIXO	M			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	13,00	1,30
Total sem BDI					1,30

2.11	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ABERTURA DE JUNTAS DE DESSOLIDARIZAÇÃO EM FACHADAS DE REVESTIMENTO CERÂMICO - SERVIÇO EM ALTURA	M			
Composição Auxiliar	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,1199000	40,28	4,82
Composição Auxiliar	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0491000	41,49	2,03
Composição Auxiliar	SERVENTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,0475000	16,88	0,80
Total sem BDI					7,65

**Composições Principais**

3.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	m ²			
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	0,0015000	3.223,52	4,83
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,1074000	25,20	2,70
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0358000	13,00	0,46
Total sem BDI					7,99
3.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 - ACESSO BAIXO	M ²			
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	0,0015000	3.223,52	4,83
Composição Auxiliar	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0358000	13,00	0,46
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1074000	19,41	2,08
Total sem BDI					7,37
3.3	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - SERVIÇO EM ALTURA	m ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,4090000	25,20	10,30
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	0,0293000	697,64	20,44
Composição Auxiliar	SERVEANTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2100000	16,88	3,54
Insumo	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m ²	0,1581000	24,08	3,80
Total sem BDI					38,08

**Composições Principais**

3.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - ACESSO BAIXO	m ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2100000	13,00	2,73
Composição Auxiliar	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	m ³	0,0293000	697,64	20,44
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4090000	19,41	7,93
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m ²	0,1581000	24,08	3,80
Total sem BDI					34,90

3.5	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO - SERVIÇO EM ALTURA	M ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2095000	24,78	5,19
Insumo	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	m ²	1,0000000	24,08	24,08
Insumo	PINO DE ACO LISO 1/4 ", HASTE = *36,5* MM (ACAO DIRETA)	CENTO	0,0800000	36,69	2,93
Total sem BDI					32,20

**Composições Principais**

3.6	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10 COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLITE, EXCLUSIVE CERÂMICA (serviço em altura)	m ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	13,00	2,86
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,4000000	25,20	10,08
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,5000000	2,57	11,56
Total sem BDI					24,50

3.7	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10 COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLITE, INCLUSIVE CERÂMICA (serviço em altura)	m ²			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,4000000	25,20	10,08
Composição Auxiliar	SERVENTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2200000	13,00	2,86
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,5000000	2,57	11,56
Insumo	RESVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M ²	1,0500000	64,83	68,07
Total sem BDI					92,57

3.8	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10 COM ARGAMASSA COLANTE AC-III, MARCA DE REFERÊNCIA QUARTZOLITE, INCLUSIVE CERÂMICA - ACESSO BAIXO	m ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2200000	13,00	2,86
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4000000	19,41	7,76
Insumo	RESVESTIMENTO CERÂMICO 10X10 CONFORME ESPECIFICAÇÕES	M ²	1,0500000	64,83	68,07
Insumo	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	4,5000000	2,57	11,56
Total sem BDI					90,25

**Composições Principais**

3.9	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR AREIA- SERVIÇO EM ALTURA (adaptada de IOPES 130226)	m ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,0820000	16,88	1,38
Insumo	REJUNTE QUARTZOLIT CORES DIVERSAS	KG	0,7888000	5,60	4,41
Total sem BDI					5,79

3.10	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR CINZA - ACESSO BAIXO (adaptada de IOPES 130226)	M ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820000	13,00	1,06
Insumo	REJUNTE QUARTZOLIT CORES DIVERSAS	KG	0,7888000	5,60	4,41
Total sem BDI					5,47

3.11	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR CINZA- SERVIÇO EM ALTURA (adaptada de IOPES 130226)	M ²			
Composição Auxiliar	SERVENTE SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,0820000	16,88	1,38
Insumo	REJUNTE QUARTZOLIT CORES DIVERSAS	KG	0,7888000	5,60	4,41
Total sem BDI					5,79

**Composições Principais**

3.12	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM FACHADA UTILIZANDO REJUNTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL TIPO II, COR CINZA- ACESSO BAIXO (adaptada de IOPES 130226)	M²			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0820000	13,00	1,06
Insumo	REJUNTE QUARTZOLIT CORES DIVERSAS	KG	0,7888000	5,60	4,41
Total sem BDI					5,47

3.13	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR BEGE, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- SERVIÇO EM ALTURA	M			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2500000	25,24	6,31
Insumo	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO MC-FLEX PU-25 BEGE	UND	0,6100000	48,50	29,58
Total sem BDI					36,56

3.14	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR BEGE, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- ACESSO BAIXO	M			
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	19,41	4,85
Insumo	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	1,0000000	0,67	0,67
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO MC-FLEX PU-25 BEGE	UND	0,6100000	48,50	29,58
Total sem BDI					35,10

**Composições Principais**

3.15	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR CINZA, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- SERVIÇO EM ALTURA	M			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2500000	25,24	6,31
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO MC-FLEX PU-25 CINZA	UND	0,6100000	45,00	27,45
Insumo	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	1,0000000	0,67	0,67
Total sem BDI					34,43

3.16	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE MOVIMENTAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR CINZA, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- ACESSO BAIXO	M			
Composição Auxiliar	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2500000	19,41	4,85
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO MC-FLEX PU-25 CINZA	UND	0,6100000	45,00	27,45
Insumo	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	1,0000000	0,67	0,67
Total sem BDI					32,97

3.17	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR BEGE, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)- SERVIÇO EM ALTURA	M			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2500000	25,20	6,30
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO MC-FLEX PU-25 BEGE	UND	0,6100000	48,50	29,58
Insumo	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	1,0000000	0,67	0,67
Total sem BDI					36,55

**Composições Principais**

3.18	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PREENCHIMENTO DE JUNTA DE DESSOLIDARIZAÇÃO COM SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO DE BAIXO MÓDULO, COR CINZA, INCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE (TIPO TARUCEL)-SERVIÇO EM ALTURA	M			
Composição Auxiliar	PEDREIRO SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,2500000	25,20	6,30
Insumo	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO MC-FLEX PU-25 CINZA	UND	0,6100000	45,00	27,45
Insumo	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE	UND	1,0000000	0,67	0,67
Total sem BDI					34,42

3.19	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	APLICAÇÃO DE HIDROFUGANTE A BASE DE SILANO-SILOXANO, INCOLOR, SOBRE AS FACHADAS CERÂMICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	M ²			
Composição Auxiliar	OFICIAL ESPECIALIZADO COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,0320000	25,20	0,80
Insumo	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR, BASE SILICONE, PARA TRATAMENTO DE FACHADAS, TELHAS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFÍCIES	L	0,3000000	23,39	7,01
Total sem BDI					7,81

4.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, INCLUSIVE LIXAMENTO - SERVIÇO EM ALTURA	M ²			
Composição Auxiliar	PINTOR SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA SINAPI 88310)	H	0,2986000	25,20	7,52
Insumo	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	UN	0,3000000	4,81	1,44
Total sem BDI					8,96

**Composições Principais**

4.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ESQUEMA DE PINTURA BASE EPOXI, EM SUPERFÍCIE METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - SERVIÇO EM ALTURA	M ²			
Composição Auxiliar	PINTOR SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA SINAPI 88310)	H	0,2149000	25,20	5,41
Insumo	TINTA EPOXI CINZA FUNDO WEG CVE 355	L	0,2380000	127,33	30,30
Insumo	TINTA EPOXI CINZA ACABAMENTO WEG WET SURFACE 89 PW ALUMINIO	L	0,2380000	119,73	28,49
Insumo	DILUENTE EPOXI	L	0,0303000	45,59	1,38
Total sem BDI					65,58

5.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SILICONE RESIST INTEMPÉRIES	M			
Composição Auxiliar	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1000000	25,20	2,52
Insumo	SILICONE NEUTRO INCOLOR - RESISTENTE A INTEMPÉRIES - DOWSIL 791	UND	0,2500000	57,33	14,33
Total sem BDI					16,85

6.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM FACHADA CERÂMICA	M ²			
Composição Auxiliar	OFICIAL DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0150000	4,08	0,06
Composição Auxiliar	SERVEnte SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,1670000	25,20	4,20
Total sem BDI					4,26

**Composições Principais**

6.2	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM FACHADA VIDROS	M ²			
Composição Auxiliar	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0150000	4,08	0,06
Composição Auxiliar	OFICIAL SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,0890000	25,20	2,24
Total sem BDI					2,30

6.3	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM ACM	M ²			
Composição Auxiliar	OFICIAL SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,0890000	25,20	2,24
Composição Auxiliar	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0150000	4,08	0,06
Total sem BDI					2,30

6.4	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	LIMPEZA POR HIDROJATEAMENTO E PRODUTOS DETERGENTES E NEUTROS, EM BRISES DE ALUMÍNIO	M ²			
Composição Auxiliar	OFICIAL SINAPI COM PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES - (ADAPTADA DE SINAPI 88309)	H	0,0890000	25,20	2,24
Composição Auxiliar	LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0150000	4,08	0,06
Total sem BDI					2,30

**Composições Principais**

7.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES			
Composição Auxiliar	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA	MES	1,0000000	99,41	99,41
Insumo	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	241,99	241,99
Insumo	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	MES	1,0000000	15,46	15,46
Insumo	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	1,0000000	6.224,81	6.224,81
Insumo	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	MES	1,0000000	270,51	270,51
Total sem BDI					6.867,64

8.1	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ÍNDICE DE PREÇO PARA REMOÇÃO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUÇÃO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CAÇAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM ÁREA LICENCIADA - (Adaptada IOPES 030304)	m ³			
Composição Auxiliar	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6300000	13,00	8,19
Insumo	REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	m ³	1,0000000	74,00	74,00
Total sem BDI					82,19



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31205690837

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2358693250

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE

Local

20 JUNHO 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10589432 em 29/06/2023 da Empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP, Nire 31205690837 e protocolo 233548998 - 26/06/2023. Autenticação: E983AF1AB19CE32FF30A57627B872BC21B68416. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/354.899-8 e o código de segurança uQ7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/354.899-8	MGN2358693250	20/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
790.269.316-20	CLAUDIO SCUOTTO DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

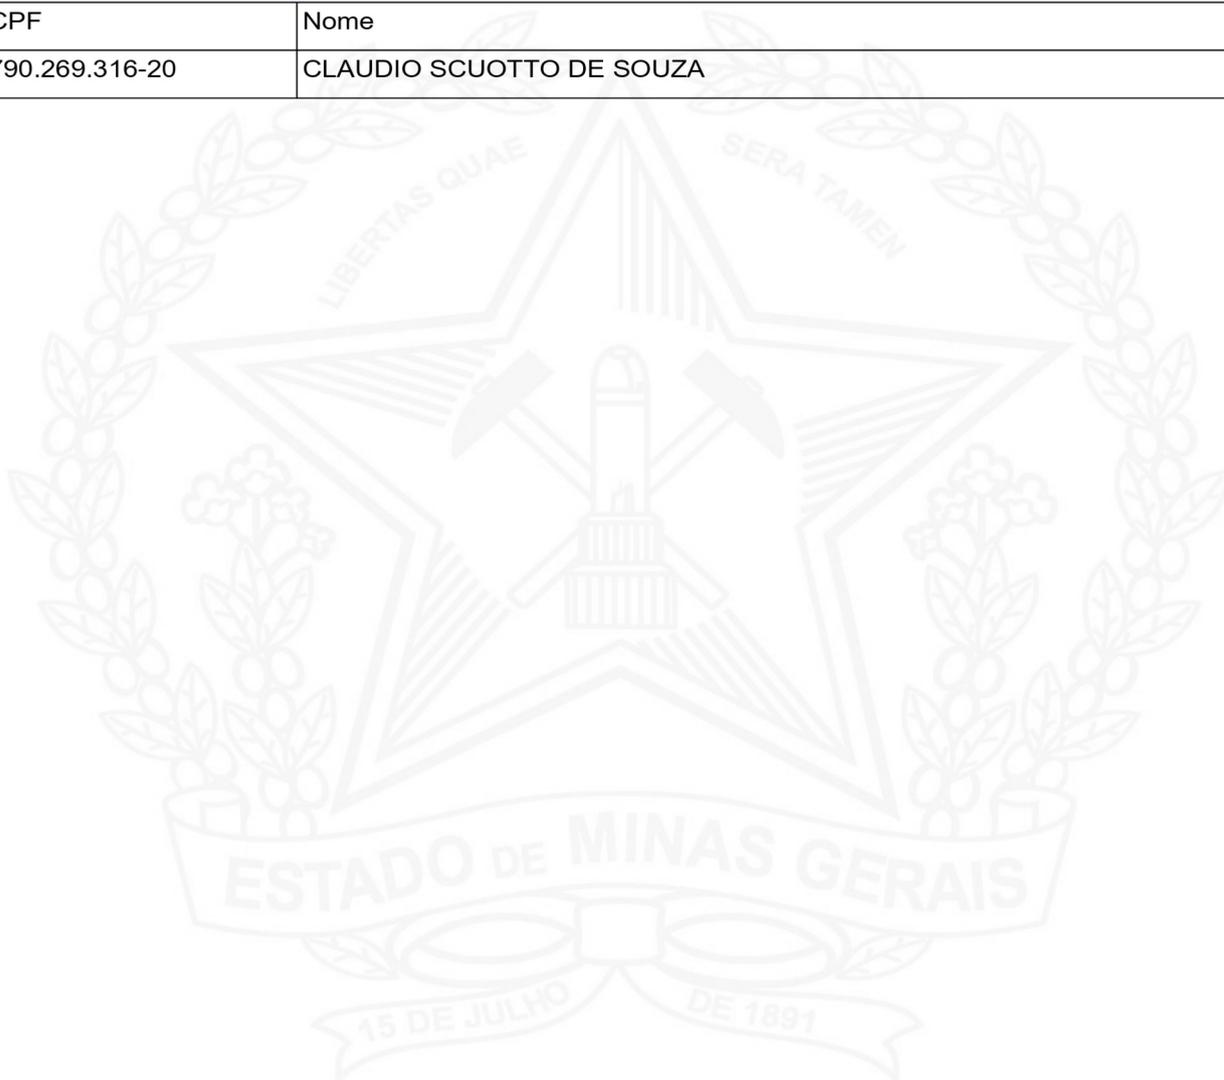

DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA

3º. Alteração Contratual

(01) CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 22/11/1969, portador da Carteira de Identidade 60.869/D, expedida pelo CREA_MG, em 24/03/1995, portador do C.P.F. 790.269.316-20, residente e domiciliado na Rua Lindolfo de Azevedo, 357, Nova Suíssa, CEP. 30421-265, Belo Horizonte-MG;

(02) IARA SCUOTTO DE SOUZA, brasileira, divorciada, empresária, nascida em 04/11/1942, portadora da Carteira de Identidade M-1.313.154, expedida pela SSP-MG em 19/05/1994, portadora do C.P.F. 800.713.416-68, residente e domiciliada na Rua Fausto Alvim, 76, apto 302, Nova Suíssa, CEP 30.480-460, Belo Horizonte-MG;

Atuais e únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**, registrada no CNPJ(MF) sob o nº. 03.188.098/0001-40, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 3120569083-7 em 27.05.1999 e alterações, resolvem de comum acordo, promover alteração na seguinte cláusula do referido instrumento:

Cláusula Primeira

DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

O Capital Social que era de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais) divididos em **100.000** (cem mil) cotas no valor unitário de **R\$ 1,00** (hum real) cada passa neste ato a ser de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) divididos em **500.000** (quinhentas mil) cotas no valor unitário de **R\$ 1,00** (hum real) cada, aumentado da seguinte forma:

Capital social anterior	R\$ 100.000,00
Aumento em dinheiro	R\$ 400.000,00
Capital social atual	R\$ 500.000,00

Distribuídos entre os sócios na seguinte proporção:

(01) CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA
490.000 cotas de R\$ 1,00.....**R\$ 490.000,00**
(quatrocentos e noventa mil reais)

(02) IARA SCUOTTO DE SOUZA
10.000 cotas de R\$ 1,00.....**R\$ 10.000,00**
(dez mil reais)

O valor do capital social de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) está totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do País.

Consolidação do Contrato Social

Em conformidade com a alteração procedida na cláusula acima citada e ainda com aquelas que não sofreram alteração, consolida-se o contrato social da **DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA** conforme as cláusulas e condições seguintes:

FI. 01/04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10589432 em 29/06/2023 da Empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP, Nire 31205690837 e protocolo 233548998 - 26/06/2023. Autenticação: E983AF1AB19CE32FF30A57627B872BC21B68416. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/354.899-8 e o código de segurança uQ7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/9

Cláusula Primeira

DA NATUREZA JURÍDICA, DENOMINAÇÃO E SEDE

A denominação da sociedade é "**DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA**", sendo constituída sob a forma de sociedade empresária limitada.

A sede social fica a Rua Lindolfo de Azevedo, 357 no bairro Jardim América em Belo Horizonte-MG, CEP 30421-265.

A sociedade poderá abrir filiais, agências ou escritórios em qualquer local do território nacional, desde que obedecidas as normas legais.

Cláusula Segunda

DOS OBJETIVOS SOCIAIS

Os objetivos sociais são a exploração do ramo de engenharia civil compreendendo: supervisão, coordenação, orientação, estudos, planejamentos, projetos, especificações, estudos de viabilidade técnico-econômicos, assistência, assessoria, consultoria e direção de obras, serviços técnicos, vistoria, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos, pareceres técnicos, elaboração de orçamentos, padronizações, mensurações, controles de qualidade, condução de trabalhos técnicos, condução de equipes de instalações, reparos, manutenções, execução de instalações, operações e manutenção de equipamentos, execução de desenhos técnicos referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentoss, aeroportos, sistemas de transporte, de abastecimento de água e de saneamento, portos, rios, canais, barragens e diques, drenagens e irrigações, pontes e grandes estruturas, seus afins e correlatos e a prestação de serviços de conservação, limpeza, higienização, desinfecção, mão de obra especializada de: jardinagem, mensageiro, copa, ascensorista, telefonista, recepcionista, portaria, vigia, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, cozinheira, pintor, bombeiro, eletricista, auxiliar de serviços especiais e quaisquer outras mão de obra específica, implantação e conservação de áreas verdes, capina, roçagem, administração de condomínios, limpeza de caixa d'água e caixa de gordura, impermeabilizações e a construção civil incluindo o comércio de materiais de construção necessários à execução de obras.

Parágrafo Único. Todos os serviços serão executados no estabelecimento do cliente.

Cláusula Terceira

DO CAPITAL SOCIAL, INTEGRALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

O Capital Social é de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) divididos em **500.000** (quinhentas mil) cotas no valor unitário de **R\$ 1,00** (hum real), distribuídos entre os sócios na seguinte proporção:

(01) CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA

490.000 cotas de R\$ 1,00.....**R\$ 490.000,00**
(quatrocentos e noventa mil reais)

(02) IARA SCUOTTO DE SOUZA

10.000 cotas de R\$ 1,00.....**R\$ 10.000,00**
(dez mil reais)

O valor do capital social de **R\$ 500.000,00** (quinhentos mil reais) está totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do País.

Cláusula Quarta

DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula Quinta

DO INÍCIO DE ATIVIDADES E DO PRAZO DE DURAÇÃO

A sociedade inicia suas atividades no dia **27 de maio de 1999** e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

FI. 02/04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10589432 em 29/06/2023 da Empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP, Nire 31205690837 e protocolo 233548998 - 26/06/2023. Autenticação: E983AF1AB19CE32FF30A57627B872BC21B68416. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/354.899-8 e o código de segurança uQ7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/9

Cláusula Sexta

DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, ASSINATURAS E ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

A denominação social é usada pelo sócio **CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA**, ao qual são delegados plenos poderes, para assinar pela sociedade, **isoladamente**, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio, cabendo ao mesmo a representação da sociedade, judicial e extra judicialmente, bem como perante as instituições financeiras, bancárias, fornecedores e clientes em geral, autarquias e demais repartições públicas, federais, estaduais e municipais, enfim, em todas as relações sociais junto a terceiros. **Parágrafo único.** Na representação perante órgãos públicos federais, estaduais, municipais e autarquias, para inscrições, requerimento de certidões e assinatura de documentos administrativos que não criem responsabilidade para com terceiros, a sociedade será representada por qualquer dos sócios isoladamente.

Cláusula Sétima

DAS RETIRADAS PRÓ-LABORE

Aos sócios poderão ser creditadas retiradas a título de pró-labore, determinadas de comum acordo entre os mesmos, desde que participem ativamente dos negócios sociais, e cumpram os limites fixados pela legislação em vigor, importâncias estas que serão levadas a débito da conta "Despesas Administrativas".

Cláusula Oitava

DA TRANSFERÊNCIA DAS COTAS

As cotas subscritas pelos sócios, não poderão ser objeto de cessão ou transferência total ou parcial a terceiros, sem o consentimento expresso e unânime do outro sócio, o qual terá preferência para a aquisição das mesmas em igualdade de condições.

Cláusula Nona

DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

No fim de cada ano civil, ou seja, 31 de dezembro, a sociedade fará realizar um Balanço Geral, para a apuração de resultados do Exercício. Havendo lucros ou prejuízos, estes serão distribuídos na proporção da participação societária de cada um dos sócios, ou serão mantidos na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados para futura distribuição ou aumento de capital social, de acordo com o vigente Regulamento do Imposto de Renda.

Cláusula Décima

DA SUCESSÃO

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer dos sócios. Os herdeiros do falecido ou interdito, mediante concordância do outro sócio, poderão permanecer na sociedade ou ter seus haveres apurados mediante Balanço Patrimonial a ser levantado na data do evento, e neste caso, a liquidação desses créditos será feita em 06 (seis) prestações mensais, iguais e sucessivas.

Cláusula Décima Primeira

DA LIQUIDAÇÃO

A sociedade entrará em liquidação nos casos específicos previstos por Lei.

Cláusula Décima Segunda

DAS DECISÕES

As decisões na sociedade serão tomadas por deliberação dos sócios, através de votação, e serão consideradas aprovadas as proposições que obtiverem as maiorias estabelecidas no art. 1.076 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

FI. 03/04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10589432 em 29/06/2023 da Empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP, Nire 31205690837 e protocolo 233548998 - 26/06/2023. Autenticação: E983AF1AB19CE32FF30A57627B872BC21B68416. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/354.899-8 e o código de segurança uQ7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9

Cláusula Décima Terceira

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, nos termos do art. 1.011 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002.

Cláusula Décima Quarta

DO FORO

A sociedade será regida pelo Contrato Social, os casos omissos pela Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 no que se refere à sociedade limitada e supletivamente pela Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, lei das sociedades anônimas, sendo eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte como único competente para dirimir sobre quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato.

Belo Horizonte, 20 de junho de 2023.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam digitalmente o presente ato, **CLÁUDIO SCUOTTO DE SOUZA e IARA SCUOTTO DE SOUZA.**

FI. 04/04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10589432 em 29/06/2023 da Empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP, Nire 31205690837 e protocolo 233548998 - 26/06/2023. Autenticação: E983AF1AB19CE32FF30A57627B872BC21B68416. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/354.899-8 e o código de segurança uQ7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS


Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/354.899-8	MGN2358693250	20/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
790.269.316-20	CLAUDIO SCUOTTO DE SOUZA
800.713.416-68	IARA SCUOTTO DE SOUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

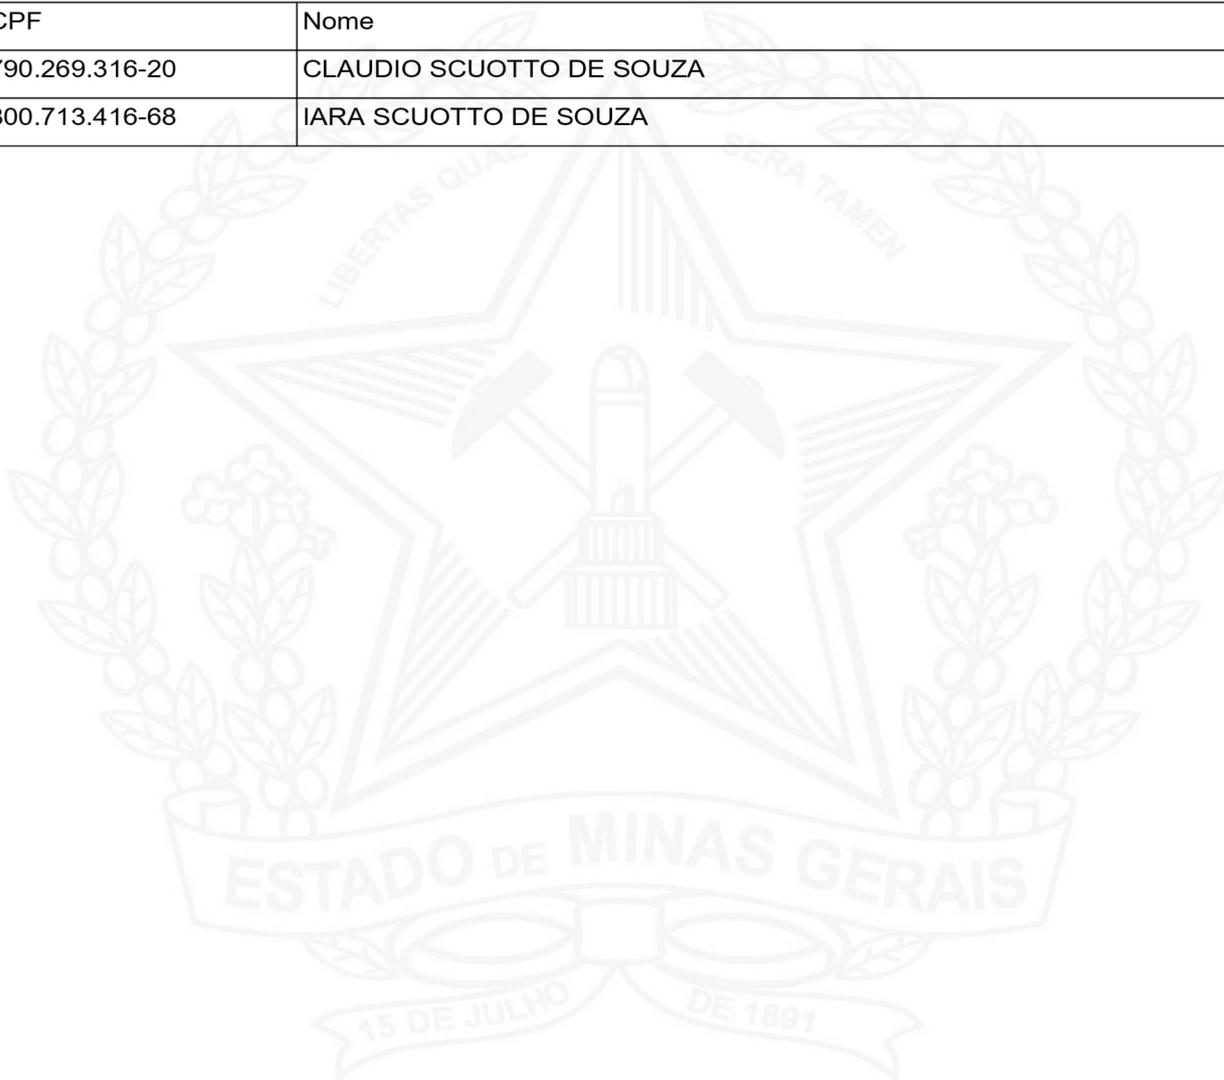

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10589432 em 29/06/2023 da Empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP, Nire 31205690837 e protocolo 233548998 - 26/06/2023. Autenticação: E983AF1AB19CE32FF30A57627B872BC21B68416. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/354.899-8 e o código de segurança uQ7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - EPP, de NIRE 3120569083-7 e protocolado sob o número 23/354.899-8 em 26/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10589432, em 29/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Glaucia Azevedo Ottoni.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
790.269.316-20	CLAUDIO SCUOTTO DE SOUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
790.269.316-20	CLAUDIO SCUOTTO DE SOUZA
800.713.416-68	IARA SCUOTTO DE SOUZA

Belo Horizonte, quinta-feira, 29 de junho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Glaucia Azevedo Ottoni, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2023, às 17:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/354.899-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 29 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10589432 em 29/06/2023 da Empresa DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA -EPP, Nire 31205690837 e protocolo 233548998 - 26/06/2023. Autenticação: E983AF1AB19CE32FF30A57627B872BC21B68416. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/354.899-8 e o código de segurança uQ7I Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 03.188.098/0001-40 DUNS®: 678180386
Razão Social: DERVISH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA.
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 19/01/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 500.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/05/1999
CNAE Primário: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 1: 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
CNAE Secundário 2: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Dados para Contato

CEP: 30.421-382
Endereço: RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, 857 - JARDIM AMERICA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 99560786
E-mail: FERNANDES@FERNANDESNET.COM.BR

Dados do Responsável Legal

CPF: 790.269.316-20
Nome: CLAUDIO SCUOTTO DE SOUZA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 790.269.316-20
Nome: CLAUDIO SCUOTTO DE SOUZA
E-mail: dervish@terra.com.br

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 790.269.316-20 Participação Societária: 98,00%
Nome: CLAUDIO SCUOTTO DE SOUZA
Número do Documento: 33200000 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 24/04/2008 Data de Nascimento: 22/11/1969
Filiação Materna: IARA SCUOTTO DE SOUZA
Estado Civil: Divorciado(a)
CEP: 30.421-382
Endereço: RUA LINDOLFO DE AZEVEDO, 857 - JARDIM AMERICA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 33347172
E-mail: dervish@terra.com.br

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 800.713.416-68 Participação Societária: 2,00%
Nome: IARA SCUOTTO DE SOUZA
Número do Documento: 1313154 Órgão Expedidor: SSP-MG
Data de Expedição: 19/05/1994 Data de Nascimento: 04/11/1942
Filiação Materna: PORCINA CANDIDA PAZ
Estado Civil: Solteiro(a)
CEP: 30.421-386
Endereço: RUA SANTOS, 148 - 401 - NOVA SUISSA
Município / UF: Belo Horizonte / Minas Gerais
Telefone: (31) 33321321
E-mail: dervish@terra.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços

809 - Consultoria / Assessoria - Engenharia
